




DI SERIE: RIMUOVE LA DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA SENZA ALTERARE IL pH
 PREFILTRAZIONE MICROMETRICA
 CARTUCCIA DOTATA DI BY-PASS INTEGRATO CON MISCELAZIONE VARIABILE DAL 15 AL 75 % DELLA DUREZZA DELL'ACQUA DI RETE
 DISTRIBUTORE LAMELLARE PER OTTIMIZZARE IL FLUSSO D'ACQUA IN ALIMENTAZIONE
 LETTO RESINE AD ALTA EFFICIENZA
 CONNESSIONI IN-OUT 3/8" SENZA NECESSITÀ DI TESTATE PER COLLEGAMENTO

STANDARD: REMOVES TOTAL WATER HARDNESS WITHOUT ALTERING THE pH
 MICROMETRIC PREFILTRATION
 CARTRIDGE EQUIPPED WITH INTEGRATED BY-PASS, VARIABLE MIXING FROM 15 TO 75% OF THE HARDNESS OF THE MAINS WATER REED DISTRIBUTOR TO OPTIMIZE THE FLOW OF WATER IN THE SUPPLY
 HIGH EFFICIENCY RESIN BED
 3/8 "IN-OUT CONNECTIONS WITHOUT THE NEED FOR CONNECTION HEADS

DATI TECNICI - CONDIZIONI DI SERVIZIO / Technical data - Service conditions

	DIMENSIONI ADDOLCITORE	PRESSIONE DI ESERCIZIO	TEMPERATURA ACQUA °C	AUTONOMIA A 18°F	CONTENUTO RESINA	PORTATA	CONNESSIONI IN-OUT
	<i>Size of Water Softener</i>	<i>Working Pressure</i>	<i>Water temperature</i>	<i>Range to 18°F</i>	<i>Resins content</i>	<i>Flow</i>	<i>IN-OUT Connection</i>
	L x P x H mm	Bar	°C	Litri / Liters	Litri / Liters	Lt./min	Pollici / inches
BTB 2.0	137 x 295	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 30°	1700	2,0	3,2	3/8" - 3/8"
BTB 3.0	137 x 375	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 30°	2550	3,0	4,5	3/8" - 3/8"
BTB 4.5	162 x 382	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 30°	3800	4,5	6,5	3/8" - 3/8"
BTB 6.0	162 x 453	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 30°	5000	6,0	9,0	3/8" - 3/8"

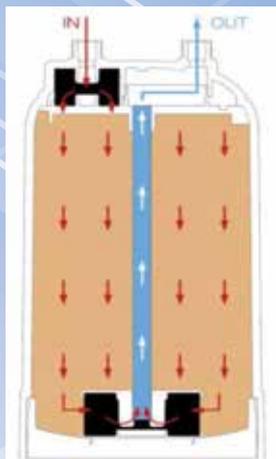

BTB è una linea di ADDOCITORI d'ACQUA a Cartuccia per collegamenti ad ACQUA POTABILE FREDDA è ideale per l'impiego con erogatori automatici di bevande calde o con piccole Macchine per Caffè espresso.

BTB deve essere installato in sola posizione VERTICALE, seguendo le istruzioni presenti all'interno della confezione usando terminali attacchi femmina 3/8" con guarnizione piana.

BTB is a line of Cartridge WATER ADDOCITORS for connections to COLD DRINKING WATER it is ideal for use with automatic hot drink dispensers or with small espresso coffee machines.

BTB must be installed only in the VERTICAL position, following the instructions inside the package using 3/8" female ends with flat gasket.

L'addolcitore a cartuccia BTB è conforme al regolamento ce 1935/2004 e al d.m. 174/2004
The BTB water softener complies with the ec regulation 1935/2004 and with the d.m. 174/2004

Sostituire la cartuccia BTB non oltre la propria autonomia dichiarata e comunque non oltre i 12 mesi dall'installazione
Replace the BTB cartridge not more than its declared autonomy and in any case not more than 12 months from installation

Smaltire la cartuccia BTB esausta secondo la decisione 2014/955/ue (cer 15 02 03)
Dispose of the exhausted BTB cartridge according to decision 2014/955 / eu (cer 15 02 03)

COLLEGAMENTO E MESSA IN FUNZIONE ADDOLCITORE BTB CONNECTION AND START-UP BTB WATER SOFTENER

					
<i>collegare il tubo alla valvola</i>	<i>collegare il tubo di alimentazione (in)</i>	<i>azionare la valvola per avviare il condizionamento</i>	<i>fare scorrere l'acqua per 2 minuti</i>	<i>concludere il condizionamento chiudendo la valvola</i>	<i>il sistema è pronto per essere connesso alle utenze (out)</i>
connect the tube to the valve	connect the water supply tube to the inlet connector (in)	open the valve to activate cartridge conditioning	let the water flow for 2 minutes	terminate the operation closing the valve	the system is ready to be connected to the utilities (out)

NOTE / NOTES

Ricordiamo che per un funzionamento corretto si consiglia l'utilizzo di SALE in PASTIGLIE per Addolcimento. L'Addolcitore ha in dotazione un manuale di istruzioni d'uso comprendente la dichiarazione di conformità, le caratteristiche tecniche, dimensioni, immagini e ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi. BALUGANI srl si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

For correct working of the softener we recommend using salt specific for water softening in TABS. The water softener has a manual which includes a Declaration of Conformity. The technical features, size, images and every other data of this catalogue are not to be considered binding. BALUGANI can modify them in every moment and without notice.

GARANZIA / WARRANTY

Tutti i nostri Addolcitori Automatici Elettronici sono coperti da GARANZIA secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. La GARANZIA copre esclusivamente il prodotto o parte di esso, non verrà in ogni caso estesa qualora si verificano danni a terzi o cose.

All our automatic electronic softeners are covered by WARRANTY according to current regulations. This warranty covers only the product or part thereof, it will never be extended in case of damage to third parties or things.