



DI SERIE: VALVOLA ELETTRONICA PORTATA 2 METRI CUBI/ORA
RIGENERAZIONE A CONTROLLO VOLUMETRICO
GALLEGGIANTE ANTIALLAGAMENTO DI SICUREZZA
MISCELAZIONE DI DUREZZA DELL'ACQUA IN USCITA


OPTIONALS: KIT DISINFEZIONE RESINE
KIT ALLARME MANCANZA SALE
KIT PRELIEVO ACQUA

STANDARD: ELECTRONIC VALVE CAPACITY 2 CUBIC METERS / HOUR
REGENERATION WITH VOLUMETRIC CONTROL
FLOAT ANTI-FLOOD SAFETY
MIXING OF OUTLET WATER HARDNESS

OPTIONALS: RESIN DISINFECTION KIT
SALT LACK ALARM KIT
WATER WITHDRAWAL KIT

DATI TECNICI - CONDIZIONI DI SERVIZIO / Technical data - Service conditions

DIMENSIONI ADDOLCITORE	PRESSIONE DI ESERCIZIO	TEMPERATURA ACQUA °C	CAPACITÀ CICLICA A 40°F	CONTENUTO RESINA	CONSUMO MEDIO SALE PER RIGENERAZIONE	POTENZA ASSORBITA	PESO A VUOTO	
<i>Size of Water Softener</i>	<i>Working Pressure</i>	<i>Water temperature</i>	<i>Cyclic capacity 40°F</i>	<i>Resins content</i>	<i>Average salt use for every regeneration</i>	<i>Adsorbed Power</i>	<i>Weight</i>	
L x P x H mm	Bar	°C	Litri / Liters	Litri / Liters	grammi/gram	Watt	Kg.	
ELYS 10	300 x 500 x 740	min 1,8 - max 5	min 5° - max 35°	1500	10,00	2000	10	18,00
ELYS 15	300 x 500 x 740	min 1,8 - max 5	min 5° - max 35°	1900	15,00	2900	10	25,00
ELYS 20	300 x 500 x 1070	min 1,8 - max 5	min 5° - max 35°	2350	20,00	3700	10	32,00
ELYS 30	300 x 500 x 1200	min 1,8 - max 5	min 5° - max 35°	3800	30,00	5700	10	42,00

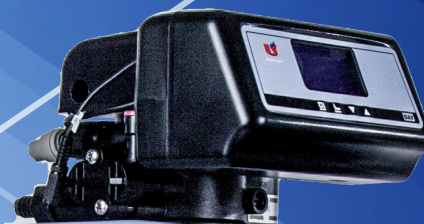

**DI SERIE : VALVOLA ELETTRONICA PORTATA 2 METRI CUBI/ORA
RIGENERAZIONE A CONTROLLO VOLUMETRICO
MISCELAZIONE DI DUREZZA DELL'ACQUA IN USCITA**

**STANDARD: ELECTRONIC VALVE CAPACITY 2 CUBIC METERS / HOUR
REGENERATION WITH VOLUMETRIC CONTROL
MIXING OF OUTLET WATER HARDNESS**

La linea di addolcitori automatici volumetrici ELYS è stata progettata per rispondere a tutte le esigenze degli operatori del settore horeca e del settore impiantistico professionale, di facile funzionamento con connessioni da 1".

Gli addolcitori della linea ELYS vengono prodotti in Italia, nel rispetto delle normative di sicurezza ed alimentarietà (d.m. 174/2004 - d.m. salute 25/2012) e sono conformi alle direttive CE gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo), ossia attiva la rigenerazione secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la modalità cronometrica e dopo 4 gg. di utilizzo la rigenerazione comunque viene effettuata come richiesto da alcune normative vigenti sul territorio (d.m. 443 /1990).

Sono provvisti di un galleggiante anti-allagamento, progettato e realizzato per non essere intaccato dal sale presente nel tino, che impedisce a fronte di un possibile malfunzionamento della valvola la tracimazione dell'acqua.

Gli addolcitori della linea ELYS hanno di serie la disinfezione automatica delle resine.

The ELYS line of single column automatic volumetric water softeners has been designed to meet all the needs of the operators of the horeca sector and of the professional systems sector, easy to operate with 1 "connections.

The softeners of the ELYS line are produced in Italy, in compliance with the safety and food standards (d.m. 174/2004 - d.m. health 25/2012) and they comply with CE directives ELYS water softeners provide regeneration of the resins with an "intelligent" management that combines the volumetric mode (water consumption) at that chronometric (time), that is activate the regeneration according to the real water consumption but in case these latest are modest, autonomously activates the mode chronometric and after 4 days of use the regeneration is however carried out as required by some regulations in force in the country (d.m. 443/1990). They are equipped with an anti-flooding float, designed and built to not be damaged by the salt present in the tank, which prevents a possible malfunctioning of the valve water traccimation.

The ELYS line water softeners have automatic resin disinfection as standard.

NOTE / NOTES

Ricordiamo che per un funzionamento corretto si consiglia l'utilizzo di SALE in PASTIGLIE per Addolcimento. L'Addolcitore ha in dotazione un manuale di istruzioni d'uso comprendente la dichiarazione di conformità, le caratteristiche tecniche, dimensioni, immagini e ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi. BALUGANI srl si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

For correct working of the softener we recommend using salt specific for water softening in TABS. The water softener has a manual which includes a Declaration of Conformity. The technical features, size, images and every other data of this catalogue are not to be considered binding. BALUGANI can modify them in every moment and without notice.

GARANZIA / WARRANTY

Tutti i nostri Addolcitori Automatici Elettronici sono coperti da GARANZIA secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. La GARANZIA copre esclusivamente il prodotto o parte di esso, non verrà in ogni caso estesa qualora si verificano danni a terzi o cose.

All our automatic electronic softeners are covered by WARRANTY according to current regulations. This warranty covers only the product or part thereof, it will never be extended in case of damage to third parties or things.